



Boîtier - Antidéflagrant

BOITE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE

Boîte de jonction Antidéflagrante > Acier inoxydable JB125

Présentation du produit

La gamme de boîtes de jonction JB125 a été approuvée pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives et des conditions environnementales difficiles.

Les applications typiques sont le pétrole et le gaz, les sites onshore et offshore, la chimie, la pétrochimie, les raffineries et les sites marins, etc.

Les boîtiers sont fabriqués en acier inoxydable de classe marine 316 et sont fournis avec quatre entrées de conduit pré-perçées.

Ils ont été conçus pour offrir un maximum d'espace pour la connexion des câbles, avec un choix de bornes à 8 ou 10 voies.

Caractéristiques/Certifications

- Approuvé par ATEX, IECEx
- CQST (disponible sur demande uniquement)
- ATEX: II 2G Exd IIC T4 - T6 (intégrant IIA & IIB)
- Zones 1, 2, 21 & 22
- Conforme à EN (IEC) 60079-0 EN (IEC) 60079-1 et EN54
- Étanchéité à la poussière/intempéries

JB125 > Informations de Commande

Suivez le tableau (à droite) pour générer votre code de pièce.

	Bloc terminal	Entrée cable	Couleur de finition
JB125 +	08 = 8 Holes	A = M20	RD = Red
	10 = 10 Holes	B = M25	YW = Yellow
			BU = Blue
			BL = Black
			OR = Other

MODELE DE CONFIGURATION (avec tableau ci-dessus, remplissez cette séquence de cases pour sélectionner le produit dont vous avez besoin)

JB125			
	Bloc terminal	Entrée cable	Couleur de finition

Remarque : toutes les commandes des clients seront confirmées par écrit. Il convient de veiller à ce que le code correct soit commandé, car les produits fabriqués par be-spoke ne peuvent être retournés pour être échangés ou remboursés ultérieurement.

Kg 3.5

°C -40+70

IP 66

INDUSTRIAL




MARINE

FEU

ACIER INOXYDABLE

CONFORMES et HOMOLOGUÉS



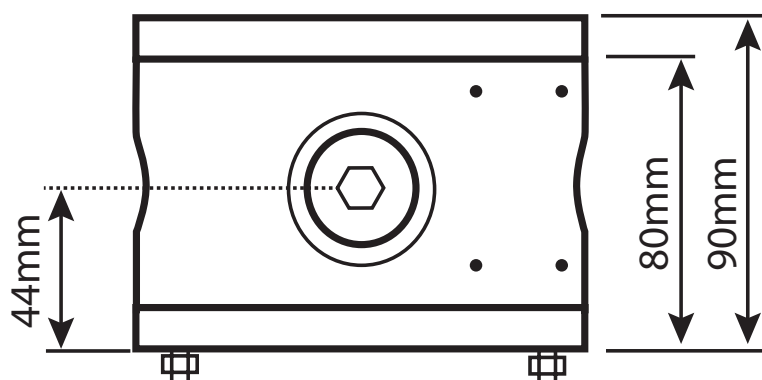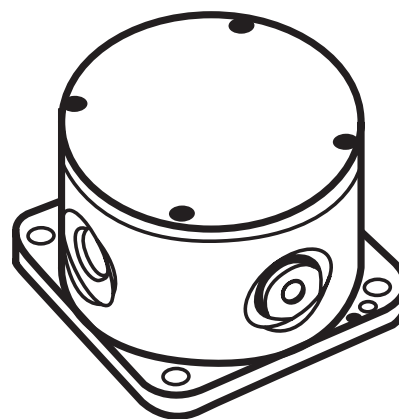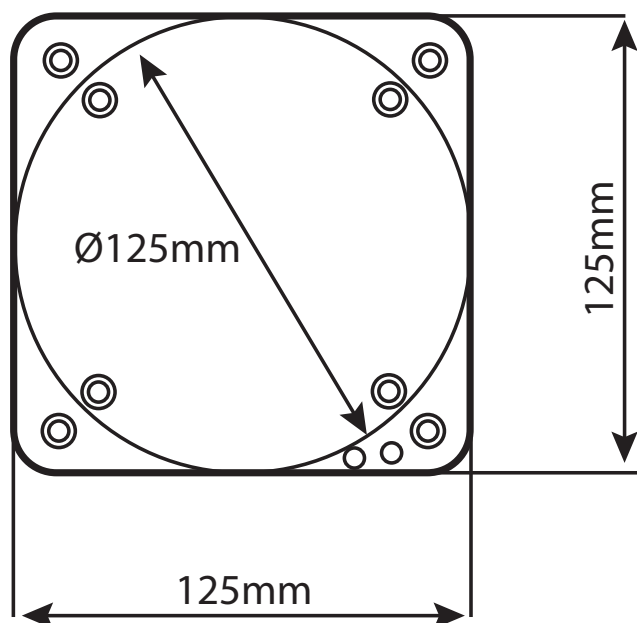

Boîte de jonction Antidéflagrante > Acier inoxydable JB125

Informations Générales

EX CODE:	Exd IIC T4 - T6
CERTIFICATION:	ATEX (Nemko 14 5426X), IECEx (NEM 14.0012X) CQST (Disponible sur demande uniquement)
TYPE:	Boîte de jonction

Spécifications mécaniques

MATERIAU:	Boîtier: Acier inoxydable 316
COULEUR DU BOÎTIER:	Red (RAL3001), Yellow (RAL1003) Blue (RAL5005), Black (RAL9004)
TEMPERATURE AMBIANTE:	-40 à +70
HUMIDITE:	≤ 95% RH
POIDS:	3.5 Kg / 7.7 lb
DIMENSIONS:	Largeur/Longueur: 125mm / 4.92" Hauteur: 90mm / 3.54"
INGRESS PROTECTION:	IP 66

Spécifications électriques

CONNEXION:	Jusqu'à ≤ 2.5mm ² incorporant un protecteur de pince montante
ENTRÉE DE CÂBLE:	4 x M20 or M25 Pour 1/2" or 3/4" NPT des adaptateurs mâles/femelles sont disponibles. Contactez le service commercial pour obtenir d'autres codes de pièces.

Accessoires

- 50210: M20 E1EX Presse-étoupe acier inoxydable (Multi Armour Cone) Atex Cat 2 & 3, EExde IIC 2 GD
Cable ID 11 - 15.5mm
OD 14.5 - 21mm
Presse-étoupe pour câble multiblindé *
- 50211: M20 A2EX Presse-étoupe acier inoxydable Atex Cat 2 & 3, EExde IIC 2 GD
Cable OD 11 - 15.5mm
Presse-étoupe pour câble non blindé *
- 50212: M20 E1EX-QS Presse-étoupe acier inoxydable (Ex d IIC, Ex e IIC, Ex nR IIC, Ex tb IIC)
Cable OD 14.5 - 20.5mm
Presse-étoupe pour câble blindé en acier et en aluminium *
- 50213: M20 A2EX Quick Stop
Presse-étoupe acier inoxydable (Ex d IIC, Ex nR IIC, Ex tb IIC)
Cable OD 9 - 15mm
Presse-étoupe pour câble non blindé *
- 50214: M20 Bouchon d'arrêt en acier inoxydable Atex EExde I/IIC
Bouchon standard M20
- 50221: Tube adhésif époxy minute 24m/l
1 tube suffit pour 5 presses-étoupes

* 15mm Longueur de filetage pour les produits en acier inoxydable

Note: Options M25 disponibles