

## Fiche Produit

# TVD-1103

Caméra Dôme Extérieure IP, IR, HD 1.3MPX, Obj. Varfocal 2.8 à 12mm PAL

### Présentation

La caméra TVD-1103 est une caméra Dôme extérieure IP HD avec LED IR, conçue pour fonctionner dans des conditions d'éclairage très variées. Ses LED intégrés permettent une illumination allant jusqu'à 15 mètres pour assurer la lisibilité des images même dans des conditions de luminosité basse.

La fonction de plage Dynamique Large 'Digital WDR' permet d'assurer la lisibilité des images même dans des conditions de contre-jour.

Cette caméra est compatible avec les standards ouverts de communication PSIA et ONVIF

### Fonctionnalités supplémentaires

Disposant d'une page Web de configuration intégrée et d'une option de stockage par carte micro SD, les caméras TruVision IP simplifient la visualisation à distance du direct et de la relecture vidéo et audio. L'enregistrement sur la carte mémoire permet d'avoir un back up en cas de rupture de réseau imprévue.

### Technologie IP

Les caméras TruVision utilisent le format de compression H.264 à double flux, qui optimise l'utilisation de la bande passante. Ces caméras ont été conçues pour être compatibles avec les standards de communication ouverts PSIA et ONVIF et peuvent supporter une commande CGI permettant de réaliser une intégration facile dans tout système IP.

Les flux Vidéos peuvent être réglés pour des bandes passantes hautes ou basses et les images peuvent être traitées pour être visualisées en direct ou bien envoyées vers une destination d'enregistrement spécifique.



### Caractéristiques

- Caméra dôme IR
- Résolution HD 960p en temps réel
- Résolution maximum 960p
- Format H.264 avec double flux
- Capteur CMOS 1/3" scan progressif
- Filtre IR - cut motorisé
- Fonction digitale D WDR (Plage dynamique large)
- 0 lux (IR actif)
- Illumination IR jusqu'à 15 mètres
- Objectif vari focal 2.8 à 12mm
- Capacité carte SD jusqu'à 64 GB
- Compatible avec standards PSIA et ONVIF

# TVD-1103

Caméra Dôme Extérieure IP, IR, HD 1.3MPX, Obj. Varfocal 2.8 à 12mm PAL

## Caractéristiques techniques

### Caméra


Taille du capteur	1/3"
SD / MPX:	1.3MPX
Balayage du capteur :	Progressive Scan
Type de capteur :	CMOS
Compression IP / Standard :	Flux principal: H.264 Sous flux: H.264/MJPEG
Résolutions disponibles :	Flux principal: 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480 Sous flux: 704x576, 352x288, 320x240
Résolution maximale (ips) :	1280 x 960 @25 ips
Résolution maximale en temps réel :	1280 x 960
HD 720p	Oui
Full HD 1080p:	Non
Digital S/N ratio:	50dB
Obturateur électronique :	1/25s à 1/100.000s
Certification:	UL, CE, FCC, C-tick, REACH, RoHS, HALT, WEEE
Wide Dynamic Range:	DWDR
WDR en dB:	72dB
Réduction du bruit numérique :	3D DNR
Jour/Nuit	Vrai Jour/Nuit
Filtre IR cut motorisé:	Oui
Sensibilité couleur :	0.01 lux @ F1.2
Sensibilité de N/B :	0 Lux avec IR
Déclencheur N/B :	4.91lux
Déclenchement IR :	4.91lux
<b>Boîtier</b>	
Type de caméra :	Dôme
Indice de protection:	IP 66
Extérieur :	Oui
Robuste :	Indice IK10
<b>Objectif</b>	
Type de contrôle :	Vari Focal
Zoom optique :	Non
Longueur focale :	2.8 à 12mm
F-stop:	1.4
Auto-Iris :	Oui
Varifocale :	Oui
Zoom optique :	Non
Autofocus:	Non
<b>Consommation</b>	
Courant:	Max. 0.46A
Consommation électrique :	Max. 5.5W
PoE:	PoE(802.3af)
<b>Réseau</b>	
ONVIF:	2.2
PSIA:	1.1
CGI:	Oui
Protocoles réseau :	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6
<b>Stockage local</b>	
Média:	Port Carte Micro SD/SDHC/SDXC
Capacité :	64Gb
<b>Audio G.711/G.726</b>	
Entrée:	Fil pour interface audio 1 voie (2,0 à 2,4 Vp-p, 1 kOhm)
Sortie:	Fil pour interface audio 1 voie (niveau ligne, 600 ohms)
<b>Caméra Analytics</b>	
Détection de mouvement :	Oui
Masquage de confidentialité :	4

### Mécanique / environnement

Dimensions:	Ø 140 x 100 mm
Poids:	767g
Température de démarrage à froid:	-20°C
Température de fonctionnement:	-30°C à 60°C

### Comment commander

Référence	Description
TVD-1103	Caméra Dôme Extérieure IP, IR, HD 1.3MPX, Obj. Varfocal 2.8 à 12mm PAL
TVD-1104	Caméra Dôme Ext. IP,IR, Full HD, 3 MPX objectif varifocal 2.8 à 12mm, PAL
TVD-1102	Caméra Dôme Intérieure IP, Full HD 3 MPX, 2.8 mm, PAL
TVD-1101	Caméra Dôme Intérieure IP, Haute Définition 1.3 Mégapixels, 2.8 mm, PAL

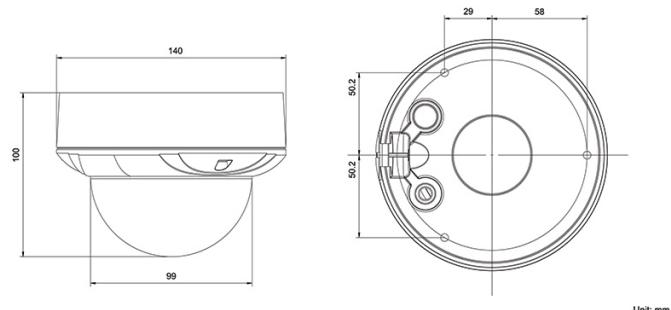

Unit: mm