

1800-101

TalentumTT²

The TalentumTT² est une unité de test et de calibration explicitement conçue pour fonctionner avec la gamme complète des détecteurs de flamme Talentum®.

À l'aide du menu intuitif, choisissez le type de détecteur de flamme à tester ; appuyez sur la gâchette et le TalentumTT² effectuera automatiquement un test à une distance pouvant atteindre 6 mètres, ce qui signifie que dans de nombreuses applications, le détecteur de flamme peut être testé depuis le sol.

Le TalentumTT² recrée le spectre caractéristique d'une flamme en utilisant une combinaison d'ampoules UV et IR. Une fois le test terminé, le TalentumTT² peut stocker les résultats du test pour les télécharger sur un PC.

En plus de la fonctionnalité de test, le TalentumTT² peut recalibrer un détecteur de flamme Talentum®. Connectez le kit de calibration (vendu séparément ou commandez 1800-012 pour une mise à niveau) entre le TalentumTT² et l'avant du détecteur de flamme Talentum® et suivez le menu pour recalibrer le détecteur de flamme sur le terrain.


La batterie intégrée du TalentumTT² est rechargée via USB à partir d'un PC ou d'un chargeur USB standard.

Spécification

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité | Talentum UV, UV/IR, UV/IR2, IR3 |
| Distance | 1-6m (max) |
| Temps de test | Jusqu'à 40 tests de 30 secondes chaque un |
| Interval entre services | 2000 tests ou 2 années |
| Batteries | Rechargeable par ions de lithium |
| Temps de charge de la batterie | 3 heures (rapide), 8 heures (normal) |
| Port de charge et des données | USB type C |
| Poids | 850g |
| Dimensions | 112(W) x 245(H) x 197(D)mm |
| Ingress protection rating | IP54 |
| Temperature de fonctionnement | -10°C to +55°C |
| Temperature de stockage | -20°C to +65°C |
| Kit calibration Talentum sur terrain | Optionnel |
| Capacité enregistrement sur terrain | 1024 calibrations |



Dimensions

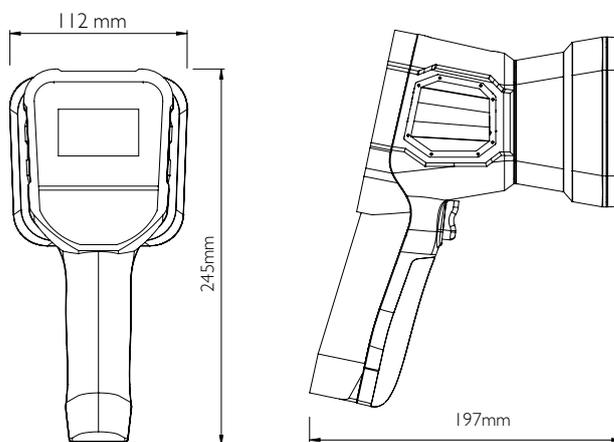

Codes commande:

- 1800-101** TalentumTT² sans le kit de calibration
- 1800-106** TalentumTT² avec le kit de calibration
- 1800-012** Kit de Calibration indépendant

Recommandations d'Installation

Veuillez vous référer à notre manuel d'utilisation pour TalentumTT².

FFE Ltd n'assume aucune responsabilité quant à leur utilisation. Les données et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Les instructions d'installation et de câblage sont livrées avec les produits et doivent toujours être utilisées pour l'installation réelle. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.

Document Part No: 24-0424-01